

# SINK INSTALLATION

## PORCELAIN UNDERMOUNT

## INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PORCELANA Y MONTAJE INFERIOR

SKU: 948172, 948176, 948177, 948178, 949673, 949674

### BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing plumbing fixtures. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the faucet, plumbing, sink, counter top, or for personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes.

Unpack and inspect the sink for damage. If any damage is found, contact our Customer Relations team at 1-800-221-3379.

### ANTES DE COMENZAR

Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños causados al grifo, sistema de plomería, lavamanos, encimera, ni daños personales durante la instalación.

Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.

Retire el lavamanos del empaque y verifique si tiene daños. Si encuentra algún daño, comuníquese con nuestro equipo de Servicio al cliente al 1-800-221-3379.

### GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation. For these instructions, it is assumed that the vanity is in place, and the countertop has not yet been installed.

### COMIENZE

Asegúrese de haber reunido todos los materiales necesarios para la instalación. Para estas instrucciones, se supone que el tocador está en su lugar y la encimera aún no se ha instalado.

### TOOLS AND MATERIALS: HERRAMIENTAS Y MATERIALES:



Hammer  
Martillo



Damp Cloth  
Paño húmedo



Pencil  
Lápiz



Drill  
Taladro



8mm Diamond  
Drill Bit  
Broca diamantada  
de 8 mm



Safety Glasses  
Gafas de seguridad



Silicone Sealant  
(100% Neutral  
Cure)  
Sellador de silicona  
(100 % de curado  
neutro)



Quick Set Epoxy  
Epoxy de  
rápida adherencia



Flathead  
Screwdriver  
Destornillador de  
cabeza plana

For Warranty information, please visit: [signaturehardware.com/services/warranty](https://signaturehardware.com/services/warranty)  
Para obtener información sobre la garantía, visite: [signaturehardware.com/services/warranty](https://signaturehardware.com/services/warranty)

REVISED: 06/25/2020  
CODES: SHCRU1812, SHBYU1812  
SHERU1813, SHU1812, SHU1812  
SHU1812G, SHU2114A

# SINK INSTALLATION

PORCELAIN UNDERMOUNT

INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PORCELANA Y MONTAJE INFERIOR

SKU: 948172, 948176, 948177, 948178, 949673, 949674


## INSTALLATION INSTALACIÓN

1. Carefully turn the counter top over, resting it on a soft, stable surface to prevent damage.

**Important:** The countertop is very fragile. Take caution when handling and have someone assist if needed.


*1. Voltee la encimera con cuidado y colóquela sobre una superficie suave y estable para evitar que se dañe.*

**Importante:** La encimera es muy frágil. Tenga cuidado al momento de manipularla y, si es necesario, permita que alguien lo ayude.

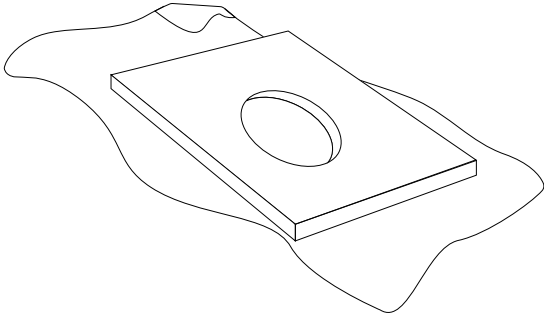


2. Position the sink over its cutout on the countertop. Make sure the sink is centered with the faucet hole and is evenly spaced between the bolt holes.

*2. Posicione el lavamanos sobre su corte en la encimera. Asegúrese de que el lavamanos esté centrado con el orificio del grifo, y que los espacios entre los orificios de los pernos sean iguales.*

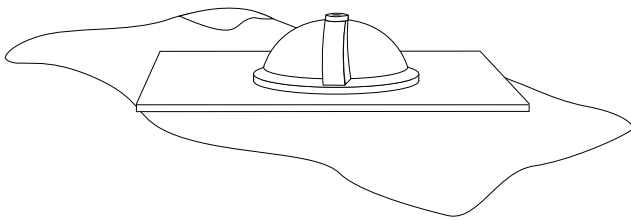

3. Use a pencil to draw an outline around the sink perimeter.

*3. Utilice un lápiz para trazar un contorno alrededor del perímetro del lavamanos.*

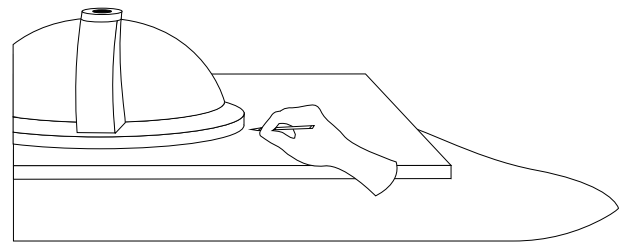


4. Remove the sink from the countertop, and using the template as a guide, locate the four hole locations for the mounting hardware. Use a pencil to mark these locations on the sink.

*4. Retire el lavamanos de la encimera y, utilizando la plantilla como guía, localice la ubicación de los cuatro orificios para las herramientas de instalación. Utilice un lápiz para marcar estas ubicaciones en el lavamanos.*

5. Using an 8mm diamond bit, carefully drill a 1/2" deep hole at each marked hole location.

*5. Con una broca diamantada de 8 mm, perfore con cuidado un orificio de 1/2" de profundidad en cada ubicación marcada.*

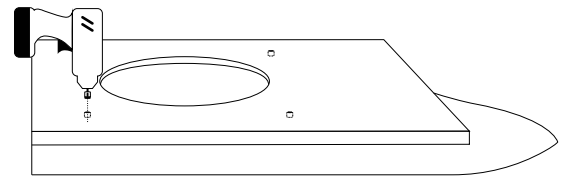

# SINK INSTALLATION


## PORCELAIN UNDERMOUNT

### INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PORCELANA Y MONTAJE INFERIOR

SKU: 948172, 948176, 948177, 948178, 949673, 949674


6. Use a damp cloth to clean the mounting holes and then apply quick set epoxy into each hole. Place one threaded anchor into each of the mounting holes and allow to cure before proceeding.

6. Utilice un paño húmedo para limpiar los orificios de instalación y luego aplique epoxy de rápida adherencia en cada uno de ellos. Coloque un sostén roscado en cada uno de los orificios de instalación y deje que se seque antes de continuar.

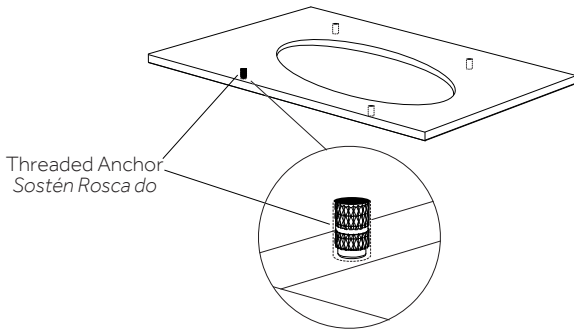


7. Apply a bead of silicone sealant around the top edge of the sink rim.

7. Retire el lavamanos de la encimera. Aplique una línea de sellador de silicona alrededor del extremo superior del borde del lavamanos.

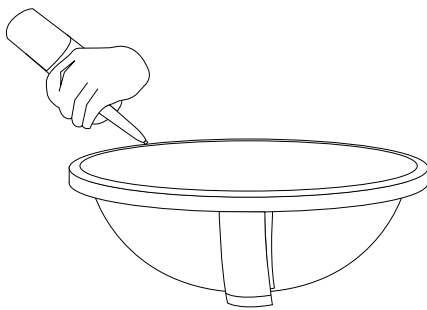


8. Carefully place the sink upside down on the countertop, positioning it within your marked outline. Once positioned, press firmly into place.

8. Coloque con cuidado el lavamanos boca abajo sobre la encimera, posicionándolo dentro de su contorno marcado. Una vez que esté posicionado, presiónelo firmemente en su lugar.

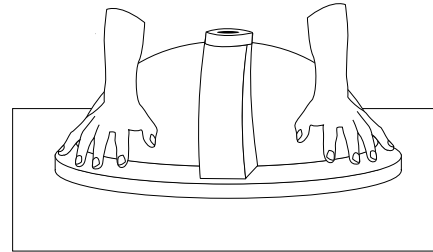

9. Place the mounting clips in place over both the sink edge and the threaded anchor as shown below. Attach the washer and screw to the mounting clip into the threaded anchor. Using a screwdriver, tighten the screws to secure the sink to the countertop.

9. Coloque los ganchos de instalación sobre el borde del lavamanos y el sostén roscado como se muestra a continuación. Adhiera la arandela y el tornillo al gancho de instalación en el sostén roscado. Con un destornillador, ajuste los tornillos para asegurar el lavamanos a la encimera.

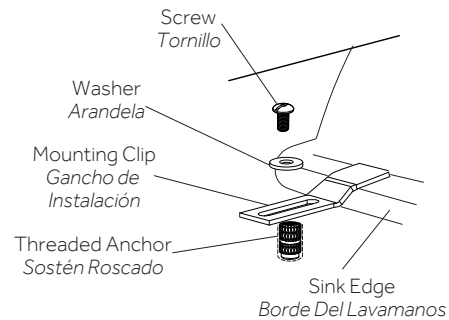

# SINK INSTALLATION


## PORCELAIN UNDERMOUNT

### INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PORCELANA Y MONTAJE INFERIOR

SKU: 948172, 948176, 948177, 948178, 949673, 949674


10. Carefully turn the countertop sink over. If needed, reposition the sink by slightly loosening the wing bolts and adjusting.

10. Voltee el lavamanos con cuidado. Si es necesario, vuelva a posicionar el lavamanos al aflojar un poco los pernos mariposa y ajustarlos.

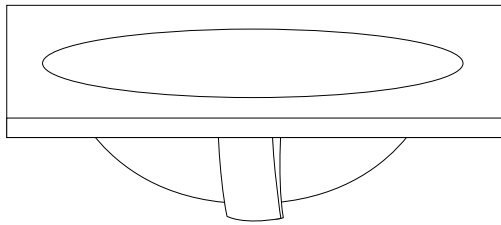

11. Wipe away any excess sealant with a damp cloth, and proceed to installing the countertop. Allow all silicone to dry for 24 hours.

11. Limpie el exceso de sellador con un trapo húmedo, y comience a instalar la encimera. Deje secar la silicona durante 24 horas.

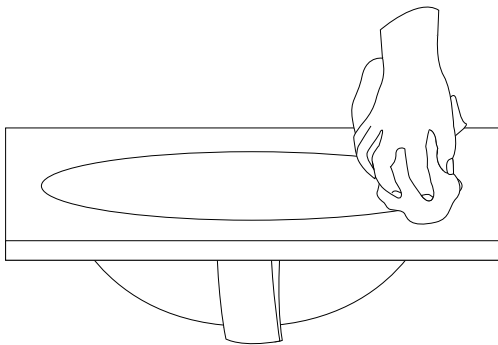

### Cleaning and Maintenance

We recommend cleaning enameled products with soap and water after each use and wiping dry with a soft cloth. Porcelain is generally moisture resistant, but keeping it dry whenever possible is recommended. Do not use any abrasive scrubs or sponges to clean your porcelain sink, which can scratch or dull the surface.

### Limpieza y mantenimiento

Recomendamos limpiar los productos esmaltados con agua y jabón después de cada uso, y secarlos con un paño suave. En general, la porcelana es resistente a la humedad, pero se recomienda mantenerla seca siempre que sea posible. No utilice esponjas o exfoliantes abrasivos para limpiar su lavamanos de porcelana, ya que pueden rayar u opacar la superficie.